


ES prohlášení o shodě



Výrobce:

OKNOSERVIS s.r.o.
Tuřanka 115, 627 32 Brno
Česká republika
IČ: 25519760

prohlašuje tímto, že

Hliníkové vnější (vchodové) zdvižně posuvné dveře, systém Heroal 070

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.


Hliníkové dveře jsou ve shodě s


Přílohou ZA **EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0603 – 08/Z ze dne 24.11.2008.

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

Brno, dne: 24.11.2008

 **OKNOSERVIS s.r.o.**
Tuřanka 115, 627 32 Brno
DIČ: CZ25519760
Tel.: 548 185 131

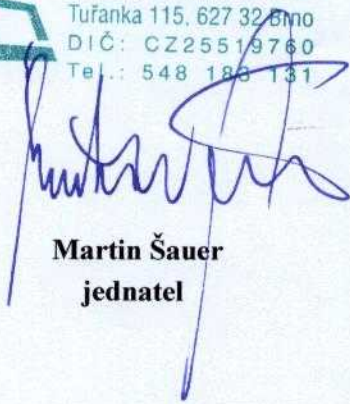
Martin Šauer
jednatel

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Hliníkové vnější zdvižně posuvné dveře

| Vlastnost | Deklarované ukazatele podle EN 14351-1 | Protokol o počátečních zkouškách typu |
|--|--|---------------------------------------|
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída 3 | 1390 – CPD – 0603 – 08/Z |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C | 1390 – CPD – 0603 – 08/Z |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 5A | 1390 – CPD – 0603 – 08/Z |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd | - |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | 1390 – CPD – 0603 – 08/Z |
| Odolnost proti nárazu | npd | - |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | npd | - |
| Výška a šířka (minimální průchozí) | Uvedeny ve smlouvě | Technická specifikace |
| Možnost úniku | npd | - |
| Akustické vlastnosti | npd | - |
| Součinitel prostupu tepla | 1,9 W/m ² K | 1390 – CPD – 0603 – 08/Z |
| Průvzdušnost | Třída 4 | 1390 – CPD – 0603 – 08/Z |