

# illbruck Okenní fólie Interiér s perlinkou

## Stručný popis

Okenní fólie Interiér s perlinkou se používá jako vzduchotěsné a parobrzdicí utěsnění připojovací spáry mezi rámem otvorové výplně a přilehlou konstrukcí. K okennímu rámu se fólie připevňuje pomocí samolepicího pruhu. Přichycení ke stěně je prováděno vložením nosné tkaniny do omítkové hmoty nebo vysrávky. Použití lepidla není nutné.

## Materiál

Okenní fólie Exteriér s perlinkou sestává z pevné plasto-hliníkové fólie vyztužené tkaninou, která je na jedné straně potažena syntetickou textilií.

## Barva

- Přední strana: světle šedá (textilie)
- Zadní strana: hliník

## Výhody výrobku

- vysoká těsnost vůči průchodu vzduchu a vlhkosti
- montáž bez použití lepidla
- omítnutí a přichycení fólie v jednom pracovním kroku

## Provedení

Samolepicí okenní fólie navinutá do role.

## Rozměry

Délka v roli: 50 m

	šířka (mm)	m/karton	role/karton
W 125	125*	150	3

W = samolepicí pruh pro fixaci na okno je nanesen na světle šedé straně fólie

\* – 60 mm fólie + 65 mm perlínka



illbruck Okenní fólie Interiér s perlinkou

## Technická data

	DIN	Klasifikace
Třída materiálu	4102	B2, normálně zápalná
Součinitel difúzního odporu	52 615	$\mu = \text{cca. } 4\,000\,000$
Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy	4108-3	sd >1500 m
Lepivost samolepicího pruhu		12 N/25 mm při 23 °C
Snášenlivost s běžnými stavebními materiály	52452	stanovená
Tepelná odolnost		- 40 °C až +100 °C
Teplota zpracování		+ 5 °C až + 45 °C
Skladovatelnost		1 rok

Pozn.: Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3.

# Okenní fólie Interiér s perlíčkou

Tremco illbruck s.r.o.  
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10  
tel.: +420-296 565 333  
fax +420-296 565 300  
http://www.tremco-illbruck.com  
e-mail: prodej@tremco-illbruck.com

## Pokyny k aplikaci

### Příprava podkladu


Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost samolepicího pruhu na otvorovou výplň a omítkové směsi k podkladu. Další pokyny pro aplikaci omítky se výhradně řídí pokyny výrobce.

### Zpracování


- Nastříhejte fólii na požadované délky.
- Odstraňte ochranný proužek za samolepicího pruhu a nalepte fólii na rám otvorové výplně na požadované místo. Jestliže lepíte fólii na čelní plochu rámu je nutné spoje v rozích řešit překlátováním a pojištěním spoje illbruck Nahtpaste. V případě, že lepíte fólii na boční stranu rámu, začněte na dolní straně svislého vlysu a pokračujte na horní vlys. Na rozích přehněte fólii a vedte ji zpátky k rohu okna a po další straně rámu. Vzniklý přesah fólie slepte navzájem k sobě (obr. 2).
- Do přípojovací spáry okna aplikujte tepelnou izolaci, doporučujeme použít illbruck 1 – komponentní pěny.
- Na vyspravenou stěnu naneste první tenkou vrstvu omítkové směsi omítky. Síťovinu vložte do měkké malty tak, aby hrana fólie bez perlíčky byla pokud možno v zákrytu s rámem (obr. 3). Za účelem fixace fólie naneste na síťovinu další vrstvu omítky. Fólie ve spáře by neměla být zcela napnutá viz odstavec Upozornění.
- Nyní můžete omítnout detail do požadovaného stavu. Syntetická textilie je omítkatelná a usnadňuje překrytí fólie omítkou.

### illbruck sortiment


illbruck těsnící pásy  
illbruck PU pěny  
illbruck těsnící hmoty  
illbruck butylové těsnící pásy  
illbruck fólie  
illbruck speciální produkty  
illbruck příslušenství

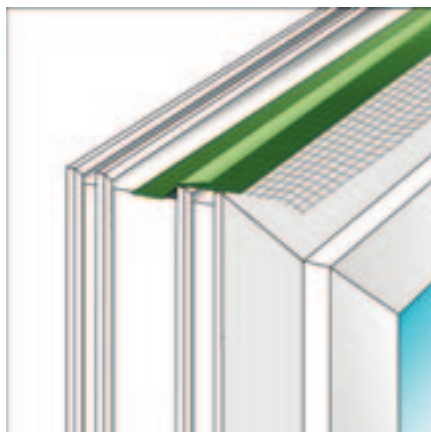


Obr. 1

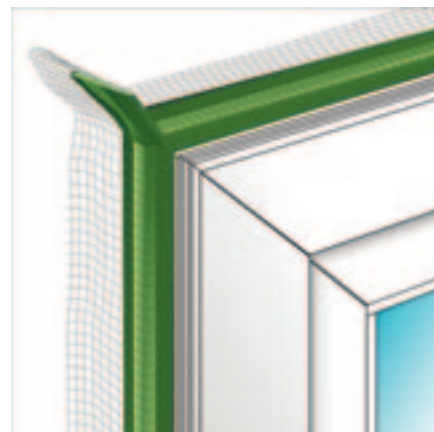

Obr. 2

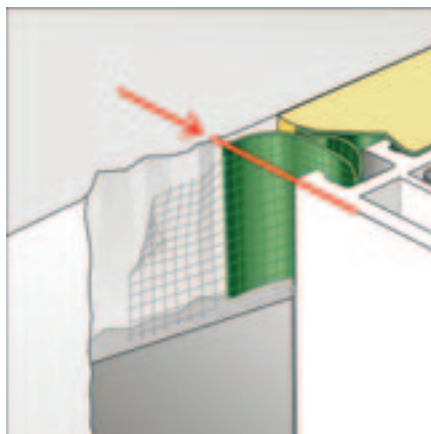

Obr. 3

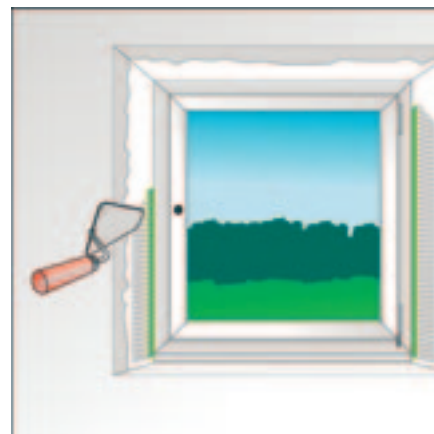

Obr. 4

### Upozornění

Okenní fólie Exteriér s perlíčkou zásadně instalujte tak, aby nedocházelo k jejímu napínání během provozu tzn. je nutné při její montáži vytvořit rezervu. Při kombinaci různých materiálů ověřte kompatibilitu pro daný případ použití. Přesahy fólií by měly činit alespoň 20 mm a u svislých spár vždy nalepte horní úsek fólie na dolní úsek.

### Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

### Doplňující informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.