

illbruck Okenní fólie Interiér s perlinkou

Stručný popis

Okenní fólie Interiér s perlinkou se používá jako vzduchotěsné a parobrzdicí utěsnění připojovací spáry mezi rámem otvorové výplně a přilehlou konstrukcí. K okennímu rámu se fólie připevňuje pomocí samolepicího pruhu. Přichycení ke stěně je prováděno vložením nosné tkaniny do omítkové hmoty nebo vysrávky. Použití lepidla není nutné.

Materiál

Okenní fólie Exteriér s perlinkou sestává z pevné plasto-hliníkové fólie vyztužené tkaninou, která je na jedné straně potažena syntetickou textilií.

Barva

- Přední strana: světle šedá (textilie)
- Zadní strana: hliník

Výhody výrobku

- vysoká těsnost vůči průchodu vzduchu a vlhkosti
- montáž bez použití lepidla
- omítnutí a přichycení fólie v jednom pracovním kroku

Provedení

Samolepicí okenní fólie navinutá do role.

Rozměry

Délka v roli: 50 m

	šířka (mm)	m/karton	role/karton
W 125	125*	150	3

W = samolepicí pruh pro fixaci na okno je nanesen na světle šedé straně fólie

* – 60 mm fólie + 65 mm perlinka



illbruck Okenní fólie Interiér s perlinkou

Technická data

	DIN	Klasifikace
Třída materiálu	4102	B2, normálně zápalná
Součinitel difúzního odporu	52 615	$\mu = \text{cca. } 4\ 000\ 000$
Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy	4108-3	sd >1500 m
Lepivost samolepicího pruhu		12 N/25 mm při 23 °C
Snášenlivost s běžnými stavebními materiály	52452	stanovená
Tepelná odolnost		- 40 °C až +100 °C
Teplota zpracování		+ 5 °C až + 45 °C
Skladovatelnost		1 rok

Pozn.: Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3.

Okenní fólie Interiér s perlíčkou

Tremco illbruck s.r.o.
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10
tel.: +420-296 565 333
fax +420-296 565 300
<http://www.tremco-illbruck.com>
e-mail: prodej@tremco-illbruck.com

Pokyny k aplikaci

Příprava podkladu


Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost samolepicího pruhu na otvorovou výplň a omítkové směsi k podkladu. Další pokyny pro aplikaci omítky se výhradně řídí pokyny výrobce.

Zpracování


- Nastříhejte fólii na požadované délky.
- Odstraňte ochranný proužek za samolepicího pruhu a nalepte fólii na rám otvorové výplně na požadované místo. Jestliže lepíte fólii na čelní plochu rámu je nutné spoje v rozích řešit překlátováním a pojištěním spoje illbruck Nahtpaste. V případě, že lepíte fólii na boční stranu rámu, začněte na dolní straně svislého vlysu a pokračujte na horní vlys. Na rozích přehněte fólii a vedte ji zpátky k rohu okna a po další straně rámu. Vzniklý přesah fólie slepte navzájem k sobě (obr. 2).
- Do přípojovací spáry okna aplikujte tepelnou izolaci, doporučujeme použít illbruck 1 – komponentní pěny.
- Na vyspravenou stěnu naneste první tenkou vrstvu omítkové směsi omítky. Síťovinu vložte do měkké malty tak, aby hrana fólie bez perlíčky byla pokud možno v zákrytu s rámem (obr. 3). Za účelem fixace fólie naneste na síťovinu další vrstvu omítky. Fólie ve spáře by neměla být zcela napnutá viz odstavec Upozornění.
- Nyní můžete omítnout detail do požadovaného stavu. Syntetická textilie je omítkatelná a usnadňuje překrytí fólie omítkou.

illbruck sortiment


illbruck těsnící pásy
illbruck PU pěny
illbruck těsnící hmoty
illbruck butylové těsnící pásy
illbruck fólie
illbruck speciální produkty
illbruck příslušenství

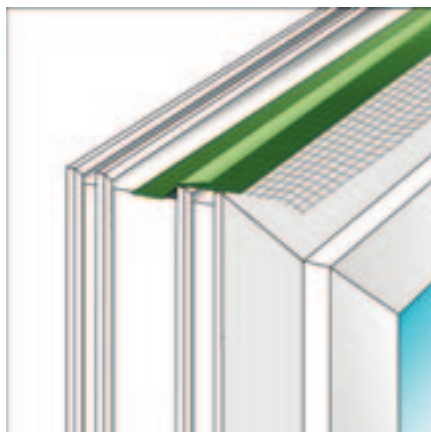


Obr. 1

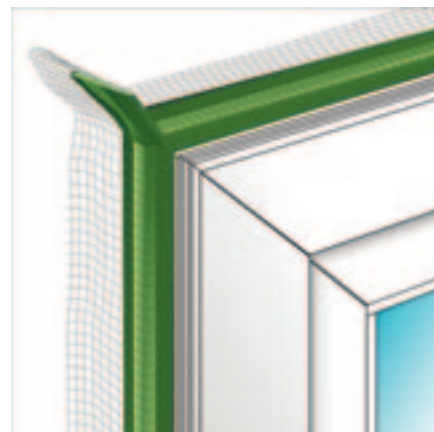

Obr. 2

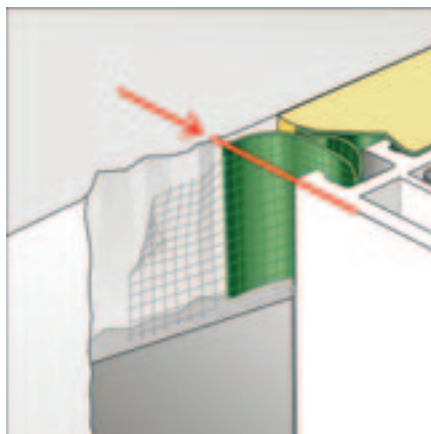

Obr. 3

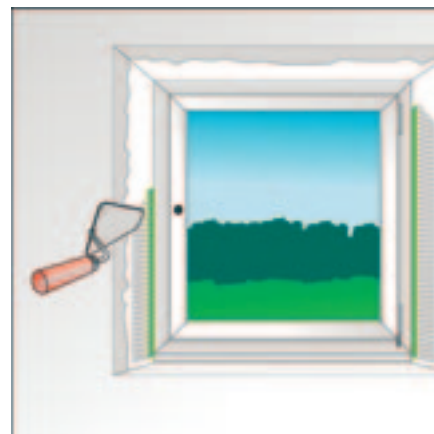

Obr. 4

Upozornění

Okenní fólie Exteriér s perlíčkou zásadně instalujte tak, aby nedocházelo k jejímu napínání během provozu tzn. je nutné při její montáži vytvořit rezervu. Při kombinaci různých materiálů ověřte kompatibilitu pro daný případ použití. Přesahy fólií by měly činit alespoň 20 mm a u svislých spár vždy nalepte horní úsek fólie na dolní úsek.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Doplňující informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.