



OKNOSERVIS


není okno jako okno ...

Plastová, hliníková okna a dveře

Tuřanka 115, 627 00 Brno
tel.: +420 548 183 131
fax: +420 548 183 130
e-mail: oknoservis@oknoservis.cz
www.oknoservis.cz
Volejte ZDARMA 800 100 650

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

VEKA ALPHALINE 90 MD

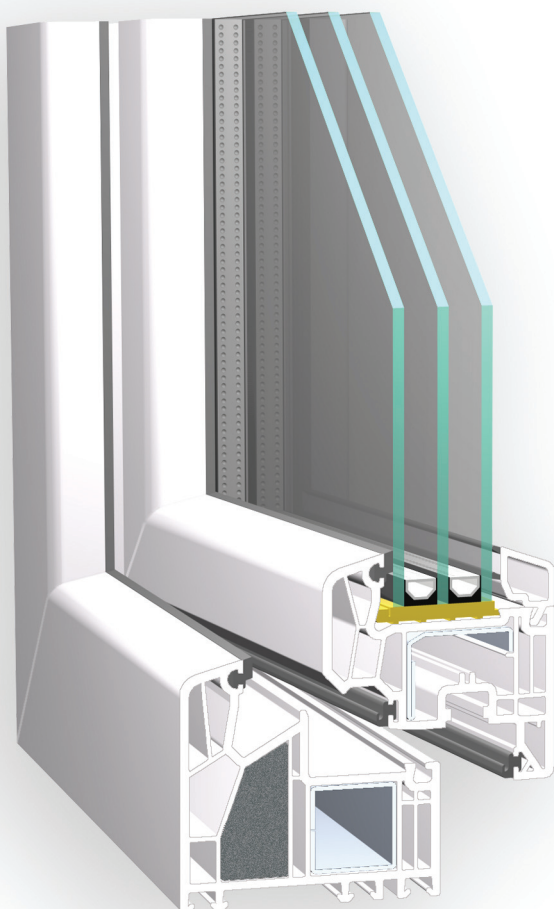

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

IZOLAS Saint-Gobain
řešením je sklo

AGC

Koeficient prostupu tepla okna až: **$U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Koeficient prostupu tepla profilu: **$U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Stavební hloubka profilu: **90 mm**

Pohledová výška (rám + křídlo): **118 mm**

Počet komor profilu: **6**

Německý profilový systém VEKA ALPHALINE 90 MD nabízí vynikající hodnoty tepelné izolace a ochrany.

Tento výrobek je zaregistrován a schválen v rámci dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.

plastová okna




OKNOSERVIS

není okno jako okno ...

Plastová, hliníková okna a dveře

VEKA ALPHALINE 90 MD

moderní šestikomorový profil

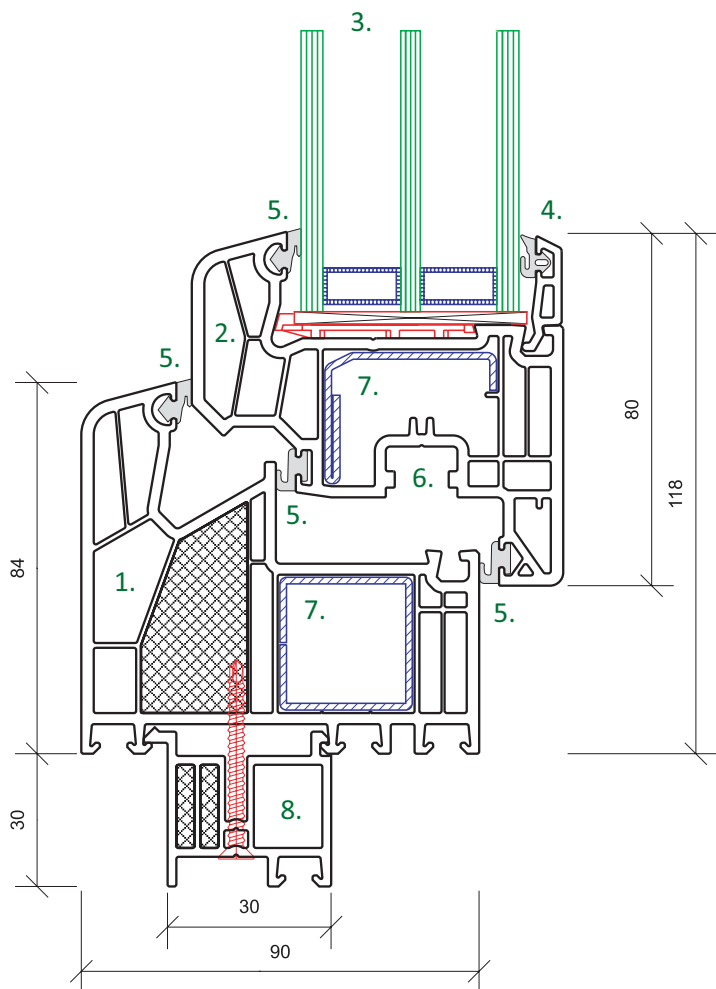

1. Šestikomorový profil rámu

Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm). Rám standardně doplněný o **neoporovou izolační vložku** zlepšující tepelné parametry profilu.

2. Šestikomorový profil křídla

Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).

3. Izolační trojsklo nebo dvojsklo

Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 12 - 50 mm. **$U_g = 0,3 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$** .

4. Zasklivač lišta

Ve standardu nabízíme zasklivač lištu podtrhující elegantní hrany systému.

5. Trojité EPDM těsnění

Celodorazové pryžové **těsnění šedé nebo černé barvy** zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti v celé ploše okna.

6. Celoodvodové kování SIEGENIA-AUBI

Bezpečnostní kování garantuje odolnost proti vloupání do **třídy odolnosti WK2**.

7. Pozinkovaná ocelová výztuha

Ocelové výztuhy umístěné po celém obvodu rámu i křídla zaručují dokonalou stabilitu.

8. Podkladový profil

Systémové řešení pro montáž parapetů s dvěma izolačními vložkami z neoporu.

Barevné provedení profilů



Profilový systém je nabízen v uvedených standardně dodávaných barvách a dalších 36 barevných odstínech a imitacích dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících VEKA u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce: