



**OKNOSERVIS**


*není okno jako okno ...*

Plastová, hliníková okna a dveře

Tuřanka 115, 627 00 Brno  
tel.: +420 548 183 131  
fax: +420 548 183 130  
e-mail: oknoservis@oknoservis.cz  
www.oknoservis.cz  
Volejte ZDARMA 800 100 650

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

## HEROAL ProfiSerie 070

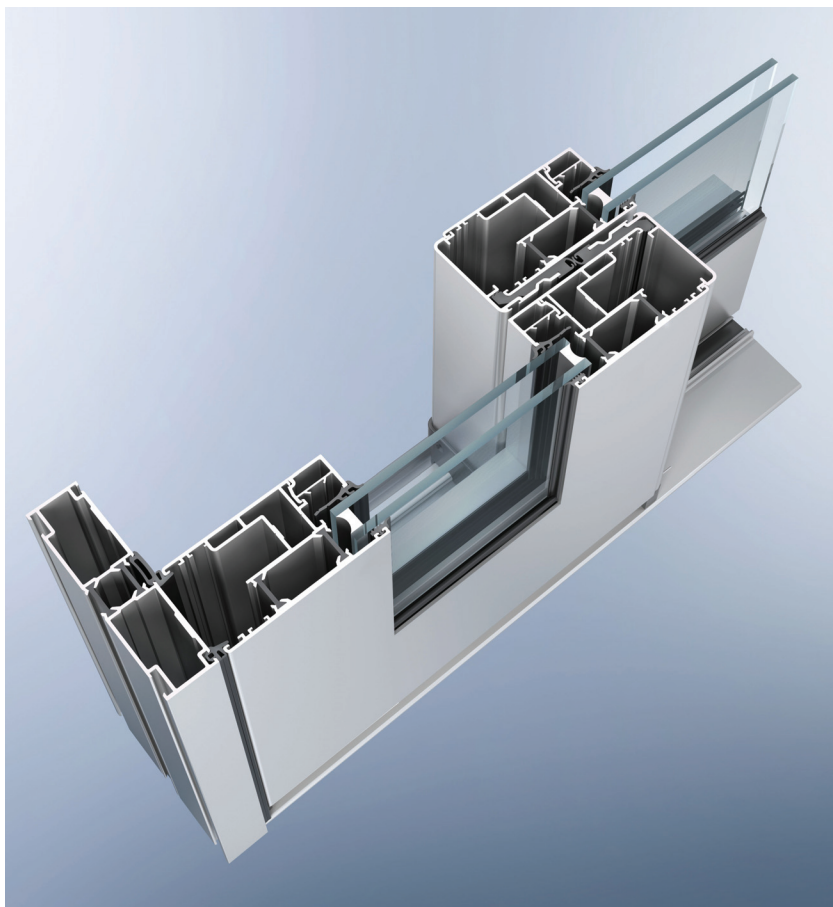

**heroal**<sup>®</sup>  
Kompetenz in Alu



**AGC**

Koeficient prostupu tepla dveří:	<b><math>U_d = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math></b>
Koeficient prostupu tepla profilu:	<b><math>U_f = 2,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math></b>
Stavební hloubka profilu:	<b>125/193 mm</b>
Pohledová výška:	<b>123 mm</b>
Počet komor profilu rám/křídlo:	<b>3/2</b>

Německý profilový systém HEROAL ProfiSerie 070 je speciálně konstruován pro posuvné a zvedací dveře.

Tento výrobek je zaregistrován a schválen v rámci dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Vhodné pro rodinné, bytové, administrativní a komerční objekty.

**hliníkové posuvné dveře**




# OKNOSERVIS

*není okno jako okno ...*

Plastová, hliníková okna a dveře

## HEROAL ProfiSerie 070

moderní hliníkový dveřní profil

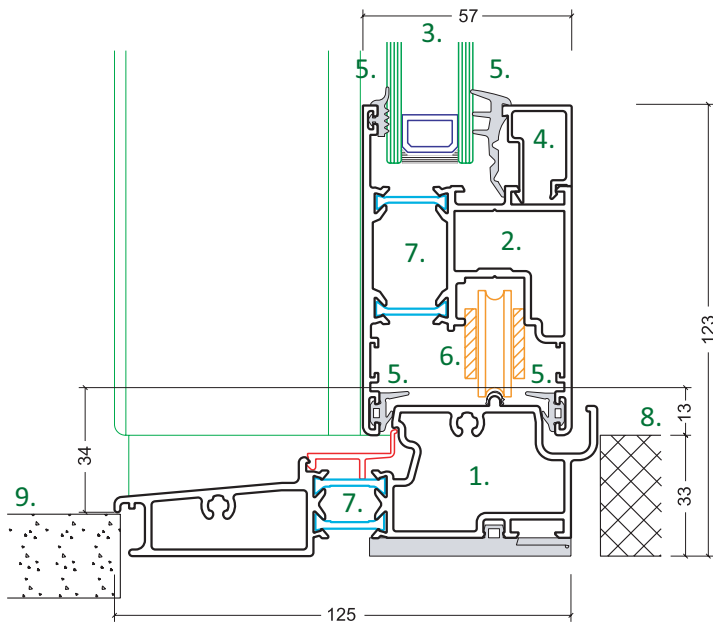

### 1. Profil rámu

Tříkomorový profil se stavební hloubkou pro 2-stopé dveře 125 mm a pro 3-stopé dveře 193 mm.

### 2. Profil křídla

Dvoukomorový profil se standardní šířkou 57 mm.

### 3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo

Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 4 - 40 mm.  $U_g = 0,3 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .


### 4. Zasklivač lišta

### 5. Obvodové EPDM těsnění

Celodorazové pryžové **těsnění černé barvy** zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti dveřmi.

### 6. Kování pro zdvižně posuvné dveře

G-U stavební kování umožňuje ovládat dveřní křídlo do hmotnosti až 250 kg.

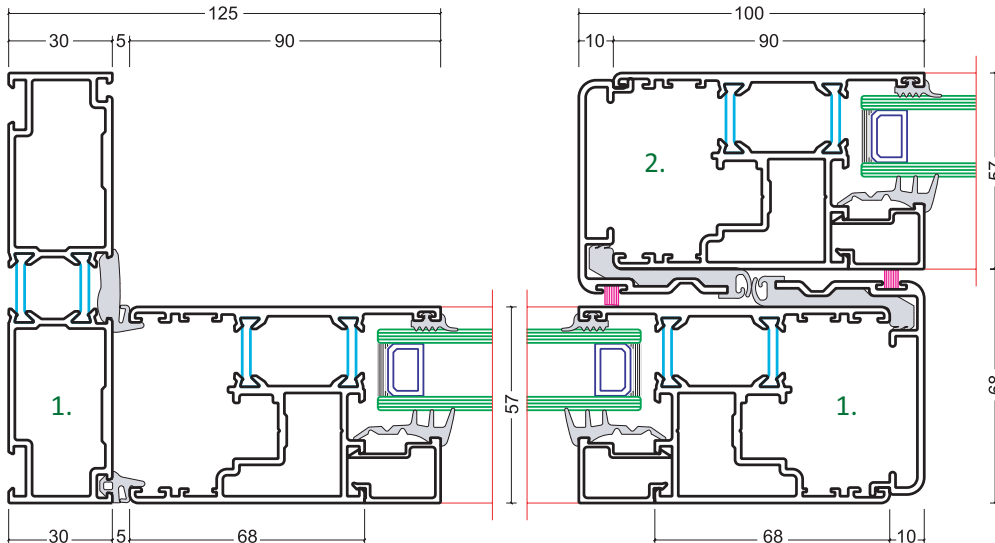

### 7. Polyamidové můstky

Můstky, zesílené skelným vláknem, pro přerušení tepelného mostu garantují vysokou izolaci.

### 8. Přibližná úroveň vnitřní podlahy

### 9. Přibližná úroveň venkovního terénu

### Barevné provedení profilů



Profilový systém je standardně dodáván v bílé barvě a v provedení stříbrného eloxu. Systém je dále nabízen v barevných odstínech barev RAL a Raffaello. Přesné zobrazení barev najdete ve vzornících u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce: