



OKNOSERVIS


není okno jako okno ...

Plastová, hliníková okna a dveře

Tuřanka 115, 627 00 Brno
tel.: +420 548 183 131
fax: +420 548 183 130
e-mail: oknoservis@oknoservis.cz
www.oknoservis.cz
Volejte ZDARMA 800 100 650

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

HEROAL ProfiSerie 110 E

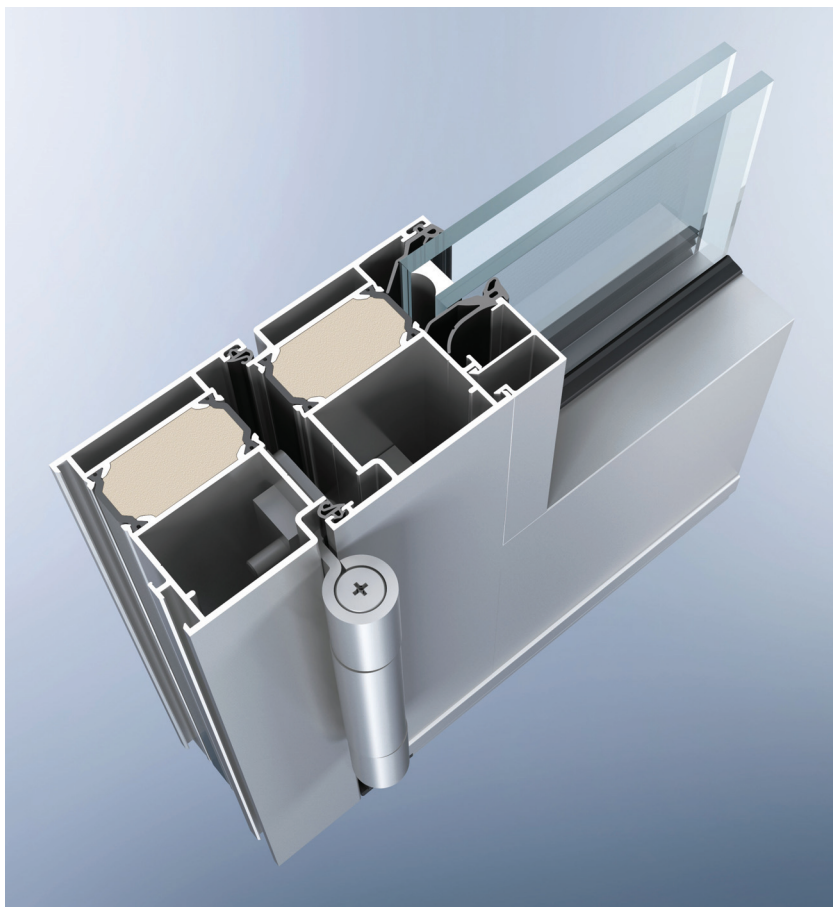

heroal[®]
Kompetenz in Alu

FUHR

IZOLAS Saint-Gobain
řešením je sklo

AGC

Koeficient prostupu tepla dveří až: $U_d = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Koeficient prostupu tepla profilu od: $U_f = 2,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Stavební hloubka profilu: **72 mm**

Pohledová výška (rám + křídlo): **100 mm**

Počet komor profilu: **3**

Německý profilový systém HEROAL ProfiSerie 110 E je ucelenou řadou pro izolované hliníkové vstupní dveře nejvyšší kvality.

Tento výrobek je zaregistrován a schválen v rámci dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Vhodné pro rodinné, bytové, administrativní a komerční objekty.

hliníkové dveře




OKNOSERVIS

není okno jako okno ...

Plastová, hliníková okna a dveře

HEROAL ProfiSerie 110 E

moderní hliníkový dveřní profil

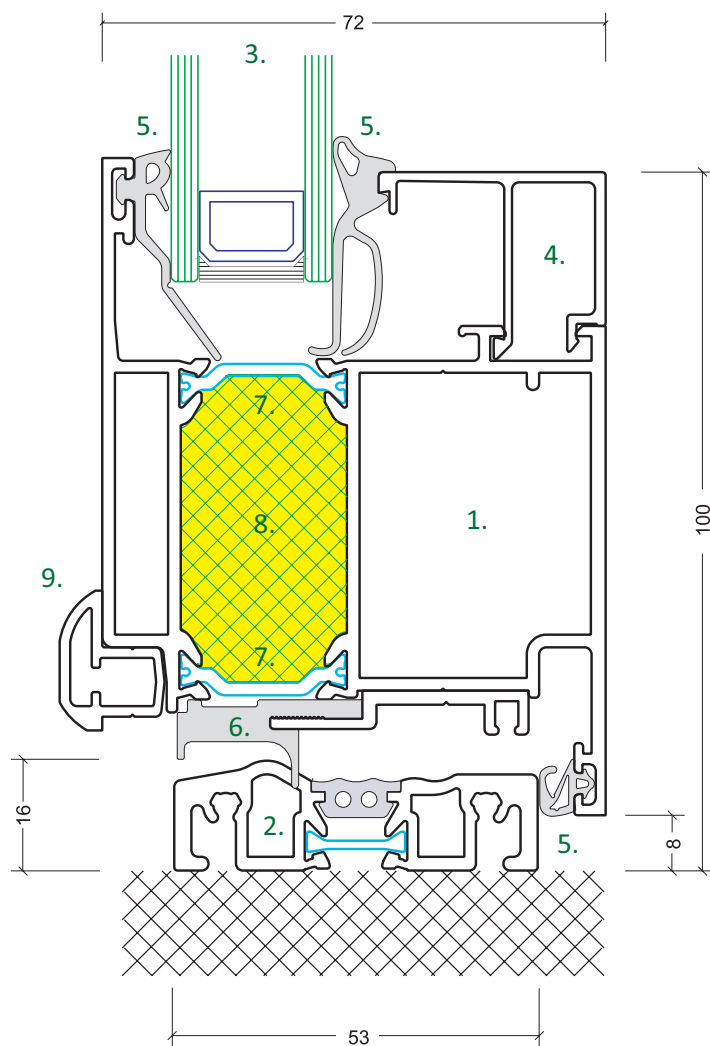

- 1. Profil rámu**
Tříkomorový profil se stavební hloubkou 72 mm (stejně i u rámu).
- 2. Hliníkový práh**
Standardní systémové provedení prahu dveří.
- 3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo**
Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 14 - 54 mm. $U_g = 0,3 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- 4. Zasklívací lišta**
- 5. Obvodové EPDM těsnění**
Celodorazové pryžové **těsnění černé barvy** zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti dveřmi.
- 6. Spodní EPDM těsnění**
Dorazové prahové **těsnění černé barvy**.
- 7. Polyamidové můstky**
Můstky, zesílené skelným vláknem, pro přerušení tepelného mostu, garantují vysokou izolaci.
- 8. Výplň PUR pěnou**
Prostřední komora profilu je vyplněna kvalitní PUR pěnou ke zvýšení tepelné izolace profilů.
- 9. Venkovní okapnička**

Dveřní kování FUHR

Bezpečnostní kování je vybavené 3-bodovým uzavíráním, které garantuje odolnost proti vloupání.

Barevné provedení profilů



Profilový systém je nabízen v uvedených standardně dodávaných barvách a dalších barevných odstínech barev RAL, Raffaello a imitací dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce: